



APLICAȚII ȘI PRODUSE INDUSTRIA ALIMENTARĂ



www.weicon.ro

Repararea și reabilitarea unor pompe într-o fabrică de procesare roșii



DESCRIERE

- ▶ Tratare prealabilă prin sablare (SA 2½)
- ▶ curățare cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ aplicarea de WEICON WR2 pentru umplerea daunelor provocate de fenomenul de cavitație
- ▶ acoperirea finală ca protecție împotriva uzurii cu WEICON BL Ceramic



Spray Degresant S

- ▶ 500 ml
10019284



WEICON WR2

- ▶ 0,2 kg 10054401
- ▶ 0,5 kg 10029057
- ▶ 2,0 kg 10029058



WEICON Ceramic BL

- ▶ 0,2 kg 10054394
- ▶ 0,5 kg 10029061
- ▶ 2,0 kg 10029062

👍 Avantajul soluției noastre:

- ▶ restabilirea capacității complete a pompei
- ▶ evitarea unor costuri mai mari de 1.800 EURO

Repararea unei țevi din oțel inoxidabil folosite pentru procesarea roșiilor

DESCRIERE

- ▶ asperizarea zonei deteriorate
- ▶ curățare cu WEICON Degresant S
- ▶ închiderea și etanșarea zonei deteriorate cu WEICON Repair Stick Oțel
- ▶ stabilizarea, etanșarea și consolidarea zonei deteriorate cu WEICON Bandă pentru reparații
- ▶ acoperire finală cu WEICON Spray Zinc ca protecție împotriva coroziunii și pentru îmbunătățirea aspectului vizual



WEICON Set de reparații țevi

5/15 ▶ 5 cm x 1.5 m 10055737 alb vintage	5/35 ▶ 5 cm x 3.5 m 10055738 alb vintage	10/35 ▶ 10 cm x 3.5 m 10055740 alb vintage	12/100 ▶ 12 cm x 10 m 10057026 alb vintage
---	---	---	---

5/15 ▶ 5 cm x 1.5 m 10067737 negru	5/35 ▶ 5 cm x 3.5 m 10067741 negru	10/35 ▶ 10 cm x 3.5 m 10067743 negru
---	---	---



Spray Zinc

- ▶ 400 ml
- 10019279**



👍 Avantajul soluției noastre:

- ▶ soluție de reparare rapidă și ușoară în comparație cu termenele de livrare lungi și costurile de înlocuire
- ▶ prelungirea duratei de viață a întregii componente

Lipirea sitelor de făină în industria alimentară



DESCRIERE

- ▶ curățarea suprafețelor din aluminiu anodizat cu WEICON Degresant rapid
- ▶ întinderea plasei din mătase specială peste rama din aluminiu
- ▶ aplicarea adezivului WEICON Contact VA 20 pe rama din aluminiu cu mătasea specială întinsă
- ▶ tratarea zonelor cu adeziv cu WEICON Activator pentru accelerarea vitezei de întărire și obținerea unei rezistențe la manipulare imediate



VA 20

▶ 30 g
10016618



▶ 60 g
10019781

▶ 500 g
10000215



Degresant rapid



Nonfood Compounds
Program Listed A1
Registration 156578

▶ 500 ml
10040306



Nonfood Compounds
Program Listed P1
Registration 155051

Activator

▶ 150 ml
10039318

VIDEO



 Advantage of our solution:

- ▶ asamblare rapidă, economică și fără complicații
- ▶ nu a fost necesară o tensionare suplimentară a ramei

Lipire, etanșare, lubrifiere, ungere și întreținere mașini de procesare mășline



DESCRIERE

- ▶ utilizarea produselor WEICON în cinci zone pentru întreținerea separatorului
- ▶ utilizarea WEICONLOCK® AN 305-18 pentru etanșarea suprafețelor la îmbinarea a două osii
- ▶ utilizarea WEICONLOCK® AN 306-41 pentru asigurarea rulmenților
- ▶ lipirea unei îmbinări metal-plastic cu WEICON Contact VA 1401
- ▶ protecție împotriva uzurii prin utilizarea a WEICON WP pe transportoarele elicoidale

Advantage of our solution:

- ▶ aplicare facilă a produselor noastre în activitatea de întreținere

AN 306-41

- ▶ 50 ml 10051049
- ▶ 200 ml 10020033

AN 305-18



- ▶ 50 ml 10019941
- ▶ 200 ml 10019999

VA 1401



- ▶ 30 g 10039314
- ▶ 60 g 10039317

WEICON HP

- ▶ 0,2 kg 10054393
- ▶ 0,5 kg 10054003
- ▶ 2,0 kg 10054004



Curățarea containerelor din inox și lipirea vitrinelor la mașinile de procesare mășline



DESCRIERE

- ▶ curățarea corpului principal cu WEICON Metal Fluid
- ▶ utilizarea adezivului WEICON Flex 310 M® pentru lipirea și etanșarea metalului și a sticlei



Metal-Fluid

▶ 400 ml
10030142



Flex 310 M® Clasic

▶ 310 ml
10030273
negru

VIDEO



👍 **Avantajul soluției noastre:**

- ▶ cu efect de durată, întreținere sigură și economică cu ajutorul mai multor produse

Lipirea supapelor de admisie și evacuare la un sistem de filtrare a vinului



DESCRIERE

- ▶ Sistemul are numeroase supape de admisie și evacuare din oțel inoxidabil (VA 316, VA 304).
- ▶ Etanșarea supapelor și a conductelor cu bandă de PTFE a fost insuficientă
- ▶ S-a impus cerința de utilizare a unui etanșant cu agrement NSF rezistent la soluția de hidroxid de potasiu utilizată ca și agent de curățare
- ▶ Utilizare WEICONLOCK AN 301-43 în combinație cu WEICONLOCK Activator F pentru etanșare




AN 301-43

- | | | |
|----------|----------|----------|
| ▶ 20 ml | ▶ 50 ml | ▶ 200 ml |
| 10026819 | 10038572 | 10026817 |



WEICONLOCK Activator F


- | | | |
|-----------------|-------------------|---------------------------------------|
| ▶ 60 ml | ▶ 200 ml | ▶ 1 L |
| 10055677
Pen | 10021433
Spray | 10068395
Recipient
din aluminiu |

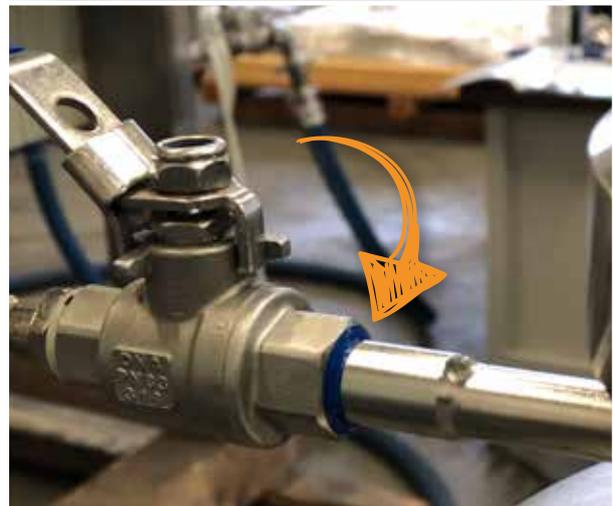

👍 Avantajul soluției noastre:

- ▶ Efect de etanșare permanent, de înaltă rezistență cu agrement pentru utilizare în aplicații de contact cu alimentele.

Etanșare / lipire cu adezivi la sisteme de alimentare

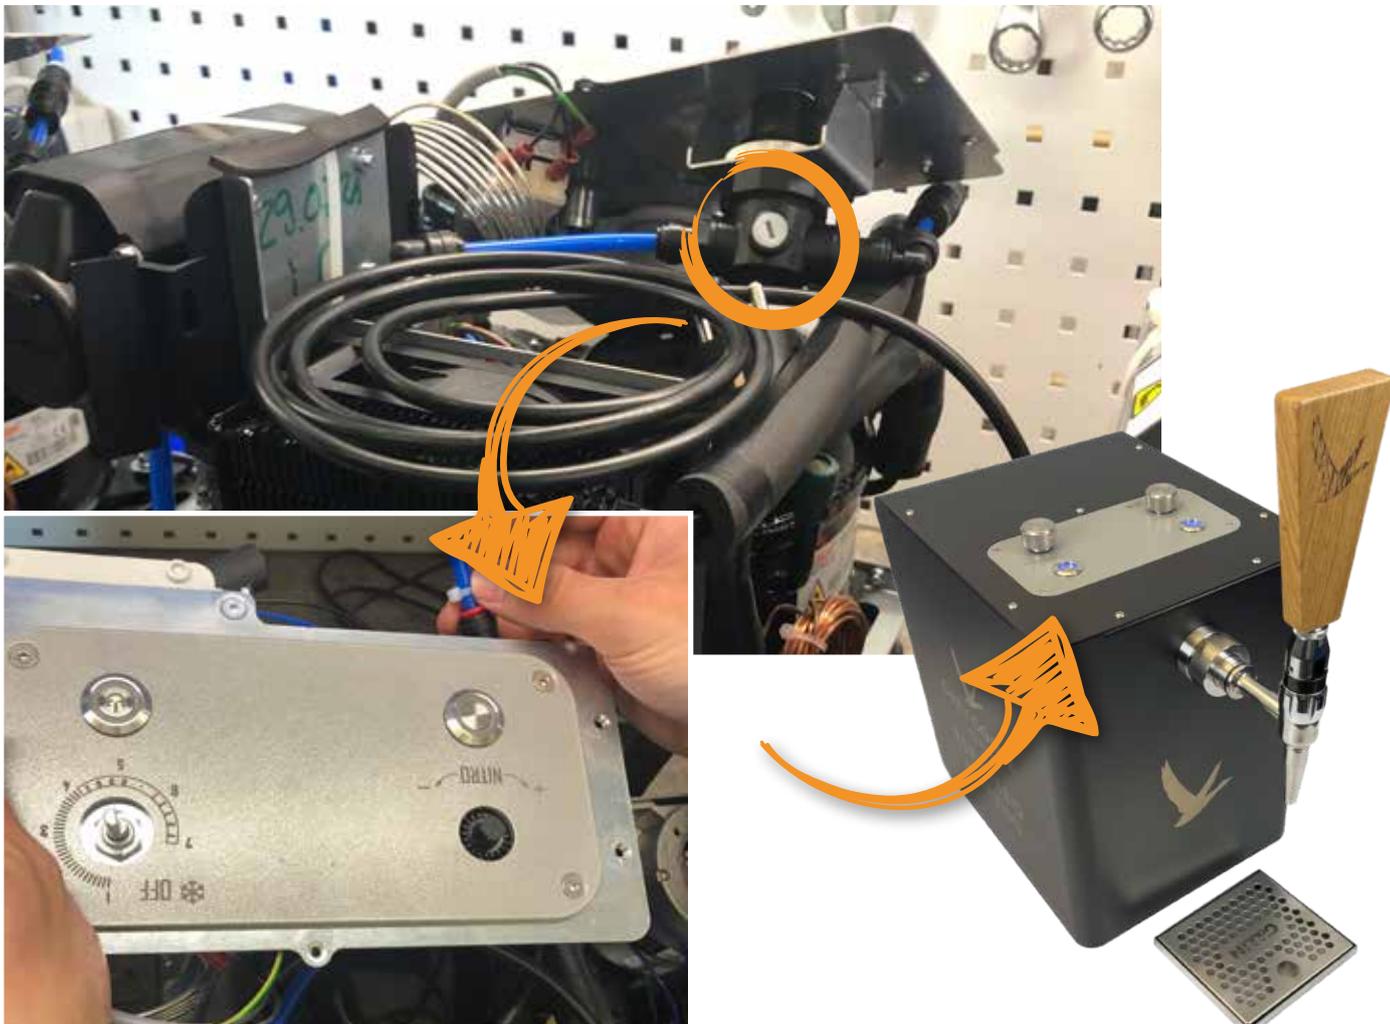

DESCRIERE

- ▶ Filetul de plastic al manșoanelor din PE necesită etanșare
- ▶ Există și cerința ca produsul să fie agrementat NSF pentru export în lumea întreagă
- ▶ Etanșeitatea la aer și conformitatea cu NSF/FDA sunt esențiale pentru această aplicație
- ▶ Etanșarea regulatorului de aer comprimat cu WEICON Contact VA 1401

👍 Avantajul soluției noastre:

- ▶ Ușor de manevrat
- ▶ Nu are efect de albire
- ▶ Adezivul rămâne pe locul unde este aplicat și aderă rapid la suprafață



VA 1401

- | | |
|--------------------|---------------------|
| ▶ 12 g
10041381 | ▶ 30 g
10039314 |
| ▶ 60 g
10039317 | ▶ 500 g
10001557 |

Etanșare / lipire cu adezivi la sisteme de alimentare



DESCRIERE

- ▶ Carcasa termometrului este realizată manual din stejar german iar rama este din oțel inoxidabil
- ▶ Se solicită lipirea permanentă a manometrului din lemn cu ajutorul unui adeziv monocomponent
- ▶ Lipire cu WEICON Contact Gel





Contact GEL

- ▶ 20 g 10002033
- ▶ 30 g 10042277

👍 Avantajul soluției noastre:

- ▶ întărire rapidă
- ▶ Manevrare ușoară pentru componente sofisticate din punct de vedere vizual

Lipirea mânerelor unui frigider

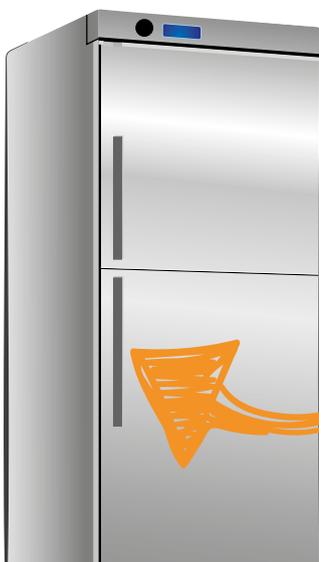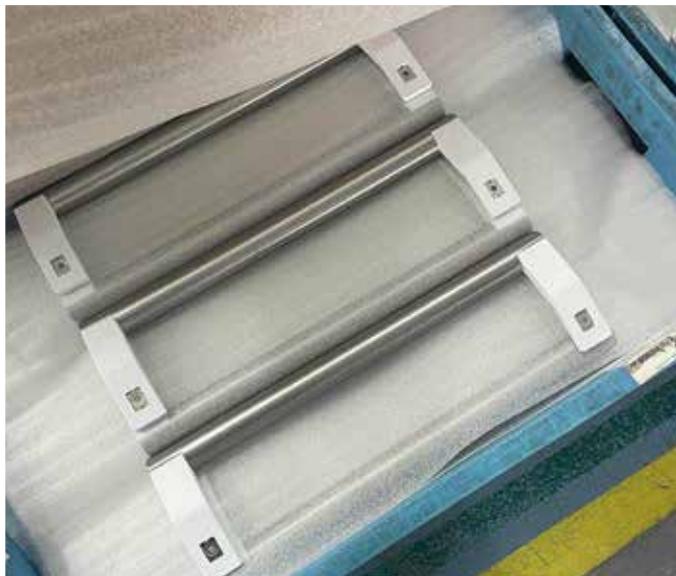

DESCRIERE

- ▶ lipire aluminiu cu polimer ABS
- ▶ curățare suprafețe cu WEICON Curățare suprafețe
- ▶ aplicare WEICON Flex 310 M® Super-Aderent
- ▶ îmbinare părți



Spray curățarea suprafețelor

▶ 150 ml 10036830 ▶ 400 ml 10030129



Flex 310 M® Super-Aderent

▶ 290 ml 10030277 gri

👍 Avantajul soluției noastre:

- ▶ îmbinare rapidă și rentabilă prin lipire, în concordanță cu designul
- ▶ alternativă la șuruburi, fără îmbinări vizibile

Curățarea și protecția mașinilor de prăjit cafea înainte de livrare



DESCRIERE

- ▶ Pentru piese din inox și suprafețe vopsite în câmp electrostatic
- ▶ Pulverizați WEICON Metal-Fluid și ștergeți cu o lavetă curată și moale din bumbac



Metal-Fluid

▶ 400 ml
10030142



👍 Avantajul soluției noastre:

- ▶ Respectă standardele înalte NSF ale domeniului alimentar
- ▶ Protecție îndelungată împotriva amprentelor și a murdăririi repetate

Adeziv blocator pentru fixarea șuruburilor de blocare ale unei supape pneumatice



DESCRIERE

- ▶ Blocatorul a fost aplicat la nivelul supapei pneumatice ale unui dispozitiv de umplere iaurt pentru a preveni demontarea șuruburilor de reglare



Certified to
NSF/ANSI 61





AN 301-43

▶ 20 ml 10026819 ▶ 50 ml 10038572 ▶ 200 ml 10026817

👍 Avantajul soluției noastre:

- ▶ siguranță și fiabilitate în producție
- ▶ protecție anticorozivă
- ▶ reducere a timpilor de reglare a dispozitivului
- ▶ aplicare rapidă și ușoară

Etanșarea unei instalații de aer comprimat în industria lactatelor

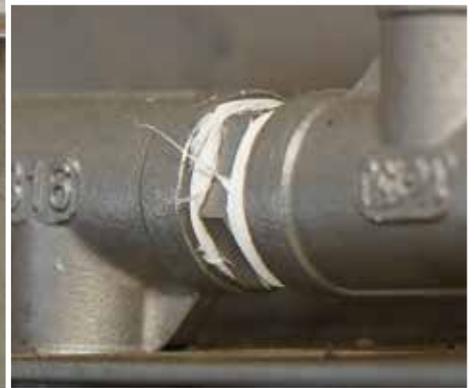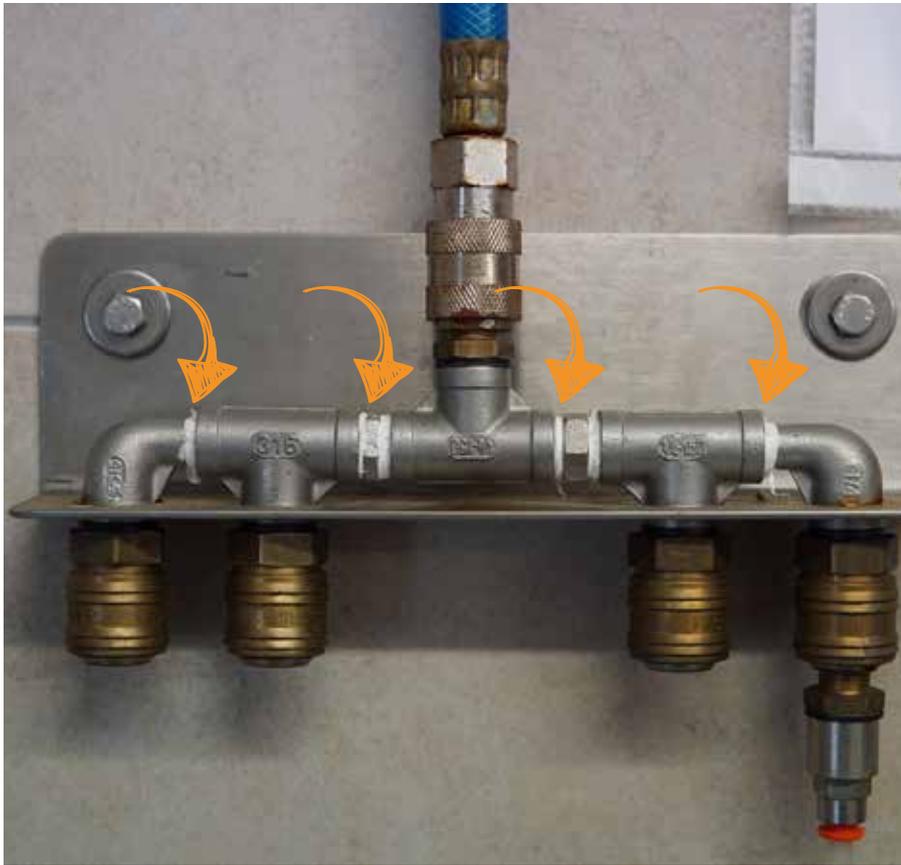

DESCRIERE

- ▶ Instalație de aer comprimat pentru o mașină de umplere la o fermă de producție lactate
- ▶ curățare cu WEICON Curățare Suprafețe
- ▶ aplicare WEICON Șnur de etanșare DF 175 urmând direcția filetului
- ▶ creează o peliculă PTFE cu grosimea necesară în timpul strângerii



Spray curățarea suprafețelor

- ▶ 150 ml 10036830
- ▶ 400 ml 10030129



Șnur de etanșare DF 175

- ▶ 175 m în cutie de plastic
- 10026655

Avantajul soluției noastre:

- ▶ reglabil după instalare
- ▶ neinflamabil și sigur de utilizat la temperaturi cuprinse între -200 °C și +240 °C
- ▶ aplicare rapidă și simplă

Protecția împotriva uzurii a suportului de sită într-o fabrică de malț pentru industria berii



DESCRIERE

- ▶ deasupra blocului de sită (Ø 30 m) a unei fabrici de malț, boabele germinate și uscate provoacă o ușoară abraziune
- ▶ adânciturile din beton trebuie să fie protejate cât mai bine posibil
- ▶ îndepărtarea reziduurilor de beton despinse, urmată de curățarea cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ aplicarea Rășină de turnare WEICON MS 1000 ca strat de aderență sau de lipire
- ▶ aplicarea WEICON Food Grade, acoperirea a fost aplicată în două straturi în două zile consecutive
- ▶ apoi asperizarea suprafețelor cu hârtie abrazivă cu granulație de 60 până la 80
- ▶ curățare cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ respectați timpul de evaporare și apoi aplicați din nou Food Grade
- ▶ pentru această aplicație s-au folosit 20 kg de WEICON Food Grade și 5 kg de Rășină de turnare WEICON MS 1000



Rășină de turnare WEICON MS 1000

- ▶ 0,2 kg 10054402
- ▶ 0,5 kg 10040057
- ▶ 1,0 kg 10000168



WEICON Food Grade

- ▶ 0,2 kg 10062864
- ▶ 0,5 kg 10062869
- ▶ 2,0 kg 10062875

👍 Avantajul soluției noastre:

- ▶ protecția materialului de bază
- ▶ fără contaminarea boabelor
- ▶ produs certificat pentru utilizarea în aplicații care intră în contact cu alimentele



Spray Degresant S

- ▶ 500 ml 10019284

Acoperirea suporturilor de oțel din bazinele unei crescătorii de creveți

DESCRIERE

- ▶ acoperirea anticorozivă a unui suport din oțel galvanizat la cald care trebuia să fie adecvat pentru industria alimentară
- ▶ rezervoarele umplute cu apă sărată sunt rezervoare dintr-o crescătorie de creveți




Spray Degresant S

▶ 500 ml
10019284



WEICON Food Grade


▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
10062864 10062869 10062875

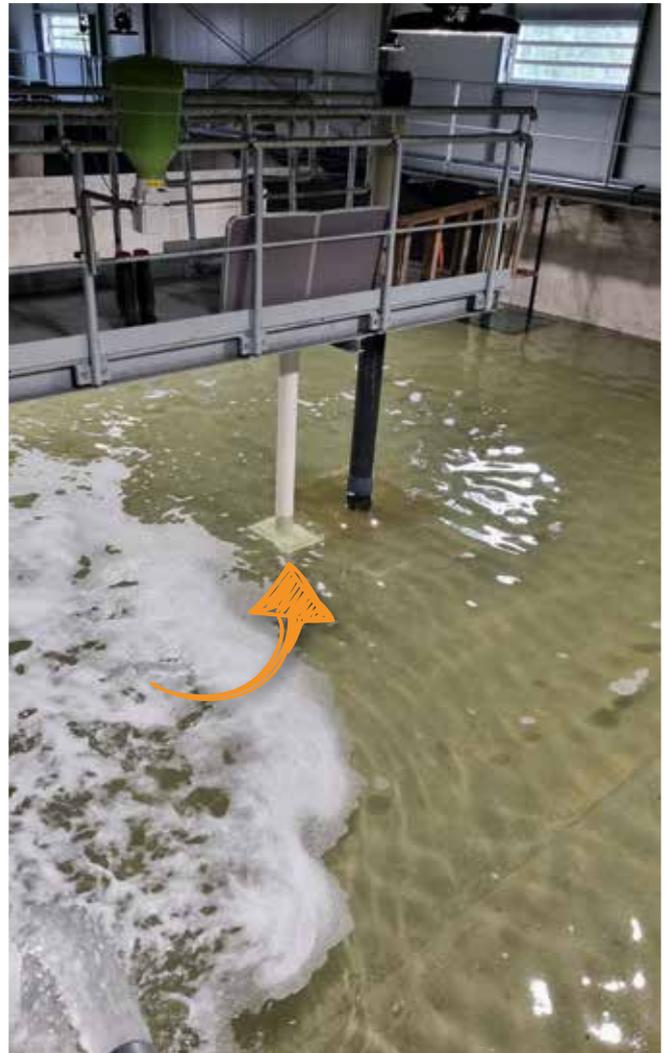

 **Avantajul soluției noastre:**

- ▶ produs certificat pentru utilizarea în aplicații care intră în contact cu alimentele
- ▶ protecție ridicată și de lungă durată împotriva coroziunii

Spray-uri tehnice în industria alimentară

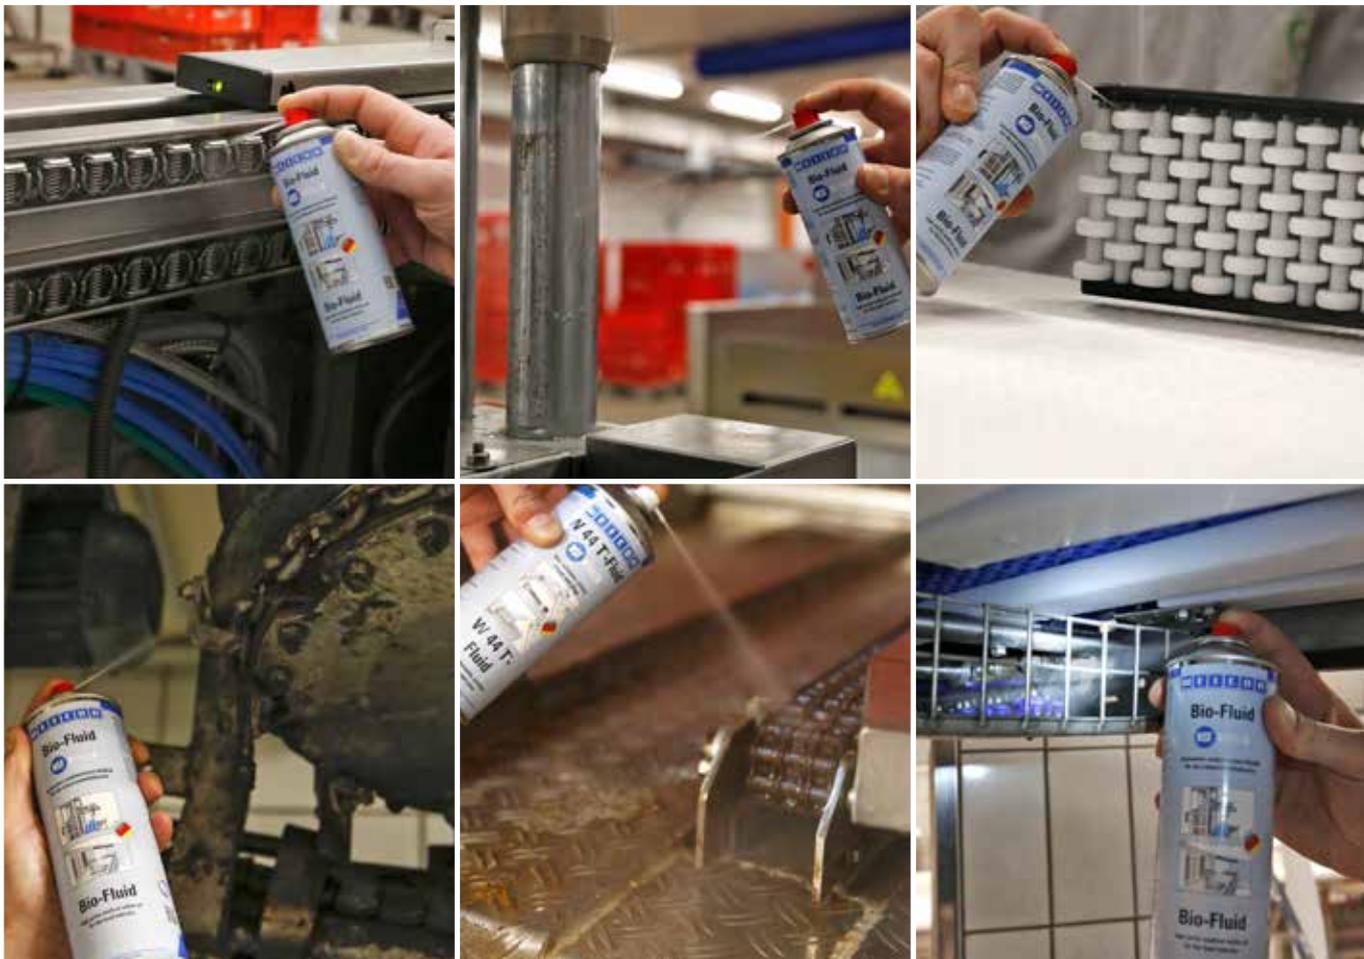

DESCRIERE

- ▶ utilizare, de exemplu, pe mașinile de transport și ambalare din depozit și din producție
- ▶ WEICON W 44 T®-Fluid este utilizat în principal în depozite și spălătorii ca ulei multifuncțional pentru lanțuri, porți și suprafețe corodate



NSF
National Sanitation
Program List on
Registration: V1484

Bio-Fluid

- ▶ 200 ml 10027448
- ▶ 500 ml 10019282



NSF
National Sanitation
Program List on
Registration: V1484

W 44 T®-Fluid

- ▶ 400 ml 10040269

 **Avantajul soluției noastre:**

- ▶ utilizare sigură pentru industria alimentară
- ▶ domeniu larg de aplicabilitate
- ▶ ajutoare excelente pentru lucrările zilnice de întreținere

VIDEO



Aplicatii tipice în industria alimentară



Livrarea de materie primă

Procesarea


Ambalarea | Etichetarea

Paletizarea | Depozitarea


Procesarea cărnii



Procesarea laptelui

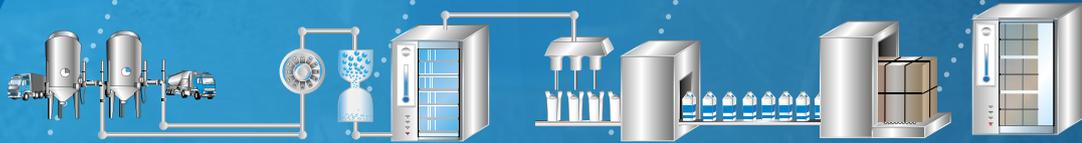

Patiserie și cofetărie

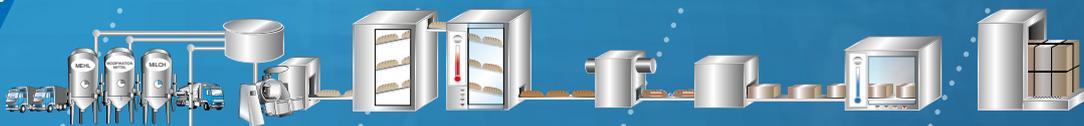



CERTIFICĂRI PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARĂ

Cu ajutorul selecției noastre de produse chemo-tehnice agrementate pentru industria alimentară ne asigurăm că vă furnizăm cele mai potrivite produse pentru procesele de fabricație, mentenanță și reparații, în conformitate cu cerințele de calitate și siguranță.

Allround Lubricant AL-F	Domeniul alimentară, cod de clasificare: H2, nr. de înregistrare 136173	
Allround Lubricant AL-H	Domeniul alimentară, cod de clasificare: H1, nr. de înregistrare 136174	
Anti-Seize High-Tech	Domeniul alimentară, cod de clasificare: H1, nr. de înregistrare 141636	
Aqua-Flex	Certificat de conformitate pentru utilizarea ca și adeziv în industria alimentară	
Bio-Fluid	Domeniul alimentară, cod de clasificare: H1, nr. de înregistrare 138103 (Spray), 136172 (Lichide)	
Contact Activator	Domeniul alimentară, cod de clasificare: P1, nr. de înregistrare 155051	
Contact Activator AC	Domeniul alimentară, cod de clasificare: P1, nr. de înregistrare 155052	
Contact Activator PS	Domeniul alimentară, cod de clasificare: P1, nr. de înregistrare 169119	
Contact-Adezivi Cianoacrilaj VA 20	Certificat de conformitate pentru utilizarea ca și adeziv în industria alimentară	
Contact-Adezivi Cianoacrilaj VA 100	Certificat de conformitate pentru utilizarea ca și adeziv în industria alimentară	
Contact-Adezivi Cianoacrilaj VA 110	Certificat NSF pentru apă potabilă, certificat ANSI Standard 61	
Contact-Adezivi Cianoacrilaj VA 1401	Domeniul alimentară, cod de clasificare: S4, nr. de înregistrare 162959	
Contact-Adezivi Cianoacrilaj VA 8312	Certificat de conformitate pentru utilizarea ca și adeziv în industria alimentară	
Contact-Adezivi Cianoacrilaj VA 8406	Certificat de conformitate pentru utilizarea ca și adeziv în industria alimentară	
Flex 310 M® Clasic	Certificat de conformitate pentru utilizarea ca și adeziv în industria alimentară	
Flex+bond®	Certificat de conformitate pentru utilizarea ca și adeziv în industria alimentară	
Flex 310 PU	Certificat de conformitate pentru utilizarea ca și adeziv în industria alimentară	
Soluție de curățare industrială	Domeniul alimentară, cod de clasificare: K1 K3, nr. de înregistrare 161996	
Metal-Fluid	Industria alimentară, cod de clasificare: nr. înregistrare 135124 A7 (Spray), 135125 A7; C1 (Lichid)	
Ceramic BL	Certificat de conformitate pentru utilizarea ca și adeziv în industria alimentară	
GL-S	Certificat de conformitate pentru utilizarea ca și adeziv în industria alimentară	
Set de reparații țevi	Certificat NSF pentru apă potabilă, certificat ANSI Standard 61	
ProSeal	Certificat de conformitate pentru utilizarea ca și adeziv în industria alimentară	
PTFE-Fluid	Domeniul alimentară, cod de clasificare: H2, nr. înregistrare 152620	
Repair Sticks	Certificat NSF pentru apă potabilă, certificat ANSI Standard 61	
Inox Plastic Cupru Oțel Multi-Purpose	Certificat NSF pentru apă potabilă, certificat ANSI Standard 61 Facility #1 USA	
Dizolvare rugină-Fluid	Domeniul alimentară, cod de clasificare: H1, nr. înregistrare 152621	
Spray de curățare cu spumă	Domeniul alimentară, cod de clasificare: A1, nr. înregistrare 157612	
Adeziv montaj sticlă	Certificat de conformitate pentru utilizarea ca și adeziv în industria alimentară	
Degresant rapid	Domeniul alimentară, cod de clasificare: A1, nr. înregistrare 156578	
Vaselină siliconică	Domeniul alimentară, cod de clasificare: H1, nr. înregistrare 156645 Certificat apă potabilă : Testat de Institutul de igienă al regiunii Ruhr	
Vaselină siliconică HV	Domeniul alimentară, cod de clasificare: H1, nr. înregistrare 164208 Certificat apă potabilă : Testat de Institutul de igienă al regiunii Ruhr	
Silicone Fluid	Domeniul alimentară, cod de clasificare: H1, nr. înregistrare 150726	

Adezivi / Etanșanți

<p>NSF/ANSI Standard</p> <p>61</p>	<p>Certificat de aprobare pentru utilizarea în contact direct cu apa potabilă și alimentele în conformitate cu NSF/ANSI (Standard 61)</p>	<p>Repair Sticks Cupru Oțel Plastic Inox Multi-Purpose (Facility #1 USA) Contact VA 110 WEICONLOCK AN 301-38 AN 301-43 AN 301-48 AN 301-65 AN 301-70 AN 301-72 Set de reparații țevi</p>
<p>S4</p>	<p>Adezivi exclusiv pentru domeniile în care nu există contact direct sau indirect cu alimentele.</p>	<p>Contact VA 1401 WEICONLOCK AN 302-43</p>
<p>S2</p>	<p>Etanșanți exclusiv pentru domeniile în care nu există contact direct sau indirect cu alimentele.</p>	<p>WEICONLOCK SI 303-31 WEICONLOCK AN 305-77 Silicon LP</p>

Lubrifianți, agenți demulanți și anticoroziune

<p>H1</p>	<p>Înregistrat pentru utilizare ca și lubrifiant sau demulant în toate zonele, chiar și acolo unde contactul ocazional cu alimentele nu poate fi evitat.</p>	<p>Anti-Seize High-Tech Bio-Fluid (Spray-uri tehnice, Lichide tehnice) Silicon-Fluid Lubrifiant H1 Dizolvare rugină-Fluid W 44 T[®]-Fluid Allround-Lubricant AL-H Vaselină siliconică Vaselină siliconică HV</p>
<p>H2</p> <p><small>NO FOOD CONTACT</small></p>	<p>Înregistrat pentru utilizare ca și lubrifiant, agent demulant sau anticoroziune în toate zonele. Contactul direct cu alimentele trebuie exclus.</p>	<p>PTFE-Fluid Top-Lube-Fluid Allround-Lubricant AL-F</p>

Agenți demulanți

<p>A1</p>	<p>Soluție de curățare universală pentru suprafețe din zona sau din jurul zonei de procesare a alimentelor unde nu există posibilitatea unui contact direct cu alimentele. După utilizarea acestui produs este necesară clătirea cu apă potabilă.</p>	<p>WEICON Degresant rapid (Spray-uri tehnice, Lichide tehnice) WEICON Spray de curățare cu spumă</p>
<p>A7</p>	<p>Înregistrat pentru utilizare ca și produs de curățare a metalelor în toate zonele. Utilizare limitată la suprafețele fără contact cu alimentele.</p>	<p>WEICON Metal-Fluid (Spray-uri tehnice, Lichide tehnice)</p>
<p>C1</p>	<p>Înregistrat pentru utilizare universală în afara zonelor de producție.</p>	<p>WEICON Metal-Fluid (Lichide tehnice)</p>
<p>K1 K3</p>	<p>Soluție de curățare și degresare pe bază de solvenți pentru utilizare în zonele de procesare nealimentare. Soluție pentru dizolvarea adenzivilor sau îndepărtarea lipiciurilor fără contact direct cu alimentele.</p>	<p>WEICON Soluție de curățare industrială</p>

Diverse

<p>P1</p>	<p>Nu este potrivit pentru utilizarea în contact direct sau indirect cu alimentele</p>	<p>CA-Activator Spray CA-Activator Spray AC (pe bază de acetonă) CA-Activator Spray PS</p>
<p>R2</p>	<p>Acoperiri pentru utilizarea pe suprafețe structurale care nu intră în contact cu alimentele. Produsul trebuie aplicat în așa fel încât să nu fie posibilă nicio contaminare directă sau indirectă a alimentelor.</p>	<p>Spray zinc Spray zinc strălucitor</p>

Silicone LP	Domeniul alimentar, cod de clasificare: S2, nr. de înregistrare 158659 certificat pentru apă potabilă Testat de Institutul de Igienă al regiunii Ruhr	
Speed-Flex[®]	Certificat de conformitate pentru utilizarea ca și adeziv în industria alimentară	
Speed-Flex[®] Cristal	Certificat de conformitate pentru utilizarea ca și adeziv în industria alimentară	
Lubrifiant H1	Domeniul alimentar, cod de clasificare: H1, nr. de înregistrare 140651	
Top-Lube-Fluid	Domeniul alimentar, cod de clasificare: H2, nr. de înregistrare 152617	
W 44 T[®]-Fluid	Domeniul alimentar, cod de clasificare: H1, nr. de înregistrare 152619	
WEICONLOCK[®] AN 301-38	Certificat NSF pentru apă potabilă, certificat ANSI Standard 61	
WEICONLOCK[®] AN 301-43	Certificat NSF pentru apă potabilă, certificat ANSI Standard 61	
WEICONLOCK[®] AN 301-48	Certificat NSF pentru apă potabilă, certificat ANSI Standard 61 WRAS	
WEICONLOCK[®] AN 301-65	Certificat NSF pentru apă potabilă, certificat ANSI Standard 61	
WEICONLOCK[®] AN 301-70	Certificat NSF pentru apă potabilă, certificat ANSI Standard 61	
WEICONLOCK[®] AN 301-72	Certificat NSF pentru apă potabilă, certificat ANSI Standard 61 WRAS	
WEICONLOCK[®] AN 302-42	Testat în conformitate cu recomandările IVK de către Institutul de Igienă al regiunii Ruhr	
WEICONLOCK[®] AN 302-43	Testat în conformitate cu recomandările IVK de către Institutul de Igienă al regiunii Ruhr, cod de clasificare: S4, nr. de înregistrare 169864	
WEICONLOCK[®] AN 302-44	Testat în conformitate cu recomandările IVK de către Institutul de Igienă al regiunii Ruhr	
WEICONLOCK[®] AN 302-60	Testat în conformitate cu recomandările IVK de către Institutul de Igienă al regiunii Ruhr	
WEICONLOCK[®] AN 302-70	Testat în conformitate cu recomandările IVK de către Institutul de Igienă al regiunii Ruhr	
WEICONLOCK[®] AN 302-72	Testat în conformitate cu recomandările IVK de către Institutul de Igienă al regiunii Ruhr	
WEICONLOCK[®] AN 302-80	Testat în conformitate cu recomandările IVK de către Institutul de Igienă al regiunii Ruhr	
WEICONLOCK[®] AN 306-10	Testat în conformitate cu recomandările IVK de către Institutul de Igienă al regiunii Ruhr	
WEICONLOCK[®] AN 306-20	Testat în conformitate cu recomandările IVK de către Institutul de Igienă al regiunii Ruhr WRAS	
WEICONLOCK[®] AN 306-30	Testat în conformitate cu recomandările IVK de către Institutul de Igienă al regiunii Ruhr	
WEICONLOCK[®] AN 306-38	Testat în conformitate cu recomandările IVK de către Institutul de Igienă al regiunii Ruhr	
WEICONLOCK[®] AN 306-48	Testat în conformitate cu recomandările IVK de către Institutul de Igienă al regiunii Ruhr	
WEICONLOCK[®] AN 305-11	Testat în conformitate cu recomandările IVK de către Institutul de Igienă al regiunii Ruhr	
WEICONLOCK[®] AN 305-72	Testat în conformitate cu recomandările IVK de către Institutul de Igienă al regiunii Ruhr	
WEICONLOCK[®] AN 305-77	Domeniul alimentar, cod de clasificare: S2, nr. de înregistrare 159910 Testat în conformitate cu recomandările IVK de către Institutul de Igienă al regiunii Ruhr WRAS	
WEICONLOCK[®] AN 305-78	Testat în conformitate cu recomandările IVK de către Institutul de Igienă al regiunii Ruhr	
WEICONLOCK[®] SI 303-31	Domeniul alimentar, cod de clasificare S2, nr. de înregistrare 157190 Certificat de conformitate pentru utilizarea ca și adeziv în industria alimentară Certificat pentru utilizarea în domeniul apei potabile: Testat de Institutul de Igienă al regiunii Ruhr	
Spray zinc	Domeniul alimentar, cod de clasificare: R2, nr. de înregistrare 156012	
Spray zinc strălucitor	Domeniul alimentar, cod de clasificare: R2, nr. de înregistrare 156013	

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Production GmbH

Vogelsrathweg 25 · DE-41366 Schwalmtal
Germany
phone +49 (0) 251 9322 500
production@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadimköy-Esenyurt · İstanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. del Camino de lo Cortao, 30
nave 22. San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64
Medellin · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd

Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



Serviciul
WhasApp



Produse distribuite de:

WEICON
APLICAȚII ȘI PRODUSE
INDUSTRIA
ALIMENTARĂ

Art.-No. 10105116

Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Accesul se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Doar dacă condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depășesc de cunoștințele, cunoștințele noastre și informațiile în scopul limitării de răspundere. Putem garanta doar că produsele noastre sunt de înaltă calitate și la cererea noastră vom trimite un exemplar al fișei de date tehnice. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilitățile de aplicare sunt în funcție de condițiile de utilizare. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții industriale, altele decât cele specificate.